TEXACO

RENDIMIENTO DELO® PARA CAMIONES Y AUTOBUSES DE SERVICIO PESADO

Delo®
Let's go further.®

DELO®: UNA HISTORIA DE INNOVACIONES

1936
Comercialización del primer aceite de motor diésel compuesto que permite a los motores lograr mayor velocidad

1953
Primer aceite de motor multigrado del mundo

1989
Primer motor Caterpillar 3406B sin necesidad de reparaciones en toda su vida útil

1998
Primer aceite de motor de servicio pesado conforme a las especificaciones API CH-4, Cummins CES 20076 y Mack EO-M Plus de intervalos de drenaje prolongados

2013
Chevron recibe el premio a la investigación de SAE por ampliar los límites de mantenimiento del filtro de partículas diésel con un aceite con contenido en cenizas ultrabajo y cero fósforo

2014
Lanzamiento del primer aceite para un bajo nivel de emisiones (API CJ-4) formulado para proteger los motores diésel con niveles de azufre de hasta 5.000 ppm en el combustible diésel

LE PRESENTAMOS LOS PRODUCTOS TEXACO® DELO®

Mantenerle en la carretera es parte de nuestro trabajo. Sacar el máximo beneficio de sus inversiones es tarea suya. En Chevron, entendemos la importancia de estos dos aspectos para el desarrollo de sus operaciones y su continuidad.

Gracias por permitirnos presentarle la línea de productos Delo, con propiedades de protección integrales.

Le explicaremos por qué Delo con tecnología ISOSYN® contribuye a ofrecer la protección de clase mundial que los clientes necesitan para aumentar al máximo la productividad de los vehículos y minimizar los costes operativos.

Descubrirá también cómo Delo favorece una economía de combustible óptima, cómo se compara con los productos de la competencia tras someterlos a pruebas. Además de testimonios de los clientes, donde cuentan cómo Delo aporta valor a sus negocios y a sus resultados financieros.

Esta guía es una introducción. Esperamos seguir conociendo más en profundidad todo lo que necesitan sus vehículos y cómo los productos Delo pueden ayudarle a usted y a su negocio a llegar aún más lejos.

Familia de productos Delo.

Ayudándote a conseguir el óptimo rendimiento en cada kilómetro, ampliando el paso por el servicio tecnico, ayudando así a maximizar la durabilidad del motor y minimizando los costes de operación en el taller.

LET'S GO FURTHER CON TEXACO® DELO®



Cuando sus vehículos de servicio pesado están en marcha, su negocio está generando ingresos. En Chevron, nuestro objetivo es que tenga confianza en un funcionamiento seguro de sus motores y que contribuya a minimizar los costes operativos y maximizar el rendimiento. Como su socio en soluciones de lubricación, trabajamos para mantener la alta competitividad de su flota con unos costes ajustados.

Somos conscientes de los retos actuales que afronta el sector de los transportes:

- Desarrollo de nuevas tecnologías del motor
- Mejora de la economía de combustible
- Reducción de las huellas de emisiones y carbono de los vehículos
- Ampliación de los intervalos de cambio
- Normativas oficiales
- Normas sobre emisiones
- Diversos equipos de fuel (disel, biodiesel, dual fuel y gas natural).

Confíe en la experiencia en el sector, el liderazgo de la tecnología de Chevron y la familia Delo de productos premium para superar estos retos y proteger y maximizarla vida útil de sus vehículos y equipos más importantes.

La fiabilidad y durabilidad son nuestra prioridad

Los lubricantes Chevron destacan especialmente un aspecto por encima del resto: su fiabilidad. Para lubricar correctamente el interior de un motor diésel de servicio pesado es necesario algo más que una mera una película de protección. Los aceites de motores de servicio pesado de Delo dispersan el hollín, protegen frente al desgaste y controlan los lodos para evitar la pérdida de vida útil del motor y para contribuir a reducir el consumo de aceite y combustible.

Además, la familia de productos Delo garantiza integridad y rendimiento conforme a los resultados de pruebas en bancos. Los lubricantes líderes del sector de Delo han demostrado su eficacia protegiendo componentes de motores diésel durante incontables horas, por lo que sus vehículos de servicio pesado podrán recorrer aún mayores distancias.

Delo® con tecnología ISOSYN® le garantiza el rendimiento, la protección y la tranquilidad que necesita para que su negocio vaya aún más lejos.

¿Qué es ISOSYN?

La tecnología ISOSYN es el método de formulación que Chevron utiliza para sus productos Delo de altas especificaciones. A partir de una combinación de aceites de base premium con aditivos de alto rendimiento y la experiencia en formulación de Chevron, esta tecnología se encarga de proteger los componentes de un motor diésel. Siempre ofreciendo valor.

Delo con tecnología ISOSYN le garantiza el rendimiento, la protección y la tranquilidad que necesita para que su negocio vaya aún más lejos.

- Ofrece protección para un funcionamiento prolongado
- Ayuda a aumentar al máximo la durabilidad del motor
- Contribuye a reducir los costes operativos.

ISOSYN TECHNOLOGY™ =

Aceites de base premium

+

Aditivos de alto rendimiento

+

Experiencia en formulaciones de Chevron

Protección para componentes específicos

Delo con tecnología ISOSYN protege los componentes vitales del motor para contribuir a aumentar el máximo la vida útil de los motores y equipos.

ACEITES QUE OFRECEN UNA PROTECCIÓN INMEJORABLE EN MOTORES DE SERVICIO PESADO

Para que pueda llegar más lejos con sus equipos y negocio, le ofrecemos productos de resultados probados y adaptados a sus necesidades.

Los aceites Delo® están formulados para proteger los motores diésel y rendir en diversas condiciones de funcionamiento. Delo lleva décadas comprometido con el funcionamiento eficiente de su negocio y de sus motores. Nuestros nuevos aceites Delo 400 para motores de servicio pesado superan los requisitos de rendimiento del sector y las especificaciones de la mayoría de fabricantes.

Delo 400 XLE HD SAE 5W-30

Aceite de motor de larga duración E6/E9 con bajo contenido en SAPS con una óptima economía de combustible*

- Amplia gama de aplicaciones: transporte de carretera, construcción y obra pública
- Reducción de complejidad en gestión de inventarios
- Tecnología Euro VI con bajo contenido en cenizas
- Protección y limpieza del motor
- Larga vida útil del DPF
- Intervalos de cambio prolongados

Delo 400 XLE SAE 10W-30

Aceite de motor de larga duración E6/E9, CK-4 con bajo contenido en cenizas con mayores ventajas de economía de combustible

- Desarrollado para una alta resistencia a la oxidación
- Favorece la protección frente a la corrosión y el desgaste
- Ayuda a mejorar la economía de combustible
- Compatible con las tecnologías anteriores
- Formulado para una óptima vida útil del DPF
- Ofrece protección con baja temperatura

Delo 400 XLE HD SAE 10W-40

Aceite de motor de larga duración E6/E9 con bajo contenido en cenizas

- Indicado para una amplia selección de OEMs, lo que favorece la rotación de inventarios
- Mantiene limpios los segmentos y asientos del pistón y las válvulas
- Ofrece protección del motor de última tecnología
- Formulado para reducir el mantenimiento del sistema de control de emisiones
- Desarrollado para prolongar los intervalos de cambio de aceite
- Favorece una óptima protección frente al desgaste en condiciones de arranque en frío

Delo 400 SP SAE 5W-30

Aceite de motor de larga duración E6 con bajo contenido en SAPS con una óptima economía de combustible*

- Eficiencia de combustible con bajo nivel de emisione
- Protección óptima frente a la corrosión y el desgaste
- Favorece la protección del motor durante los arranques con temperaturas frías o bajo cero
- Formulado para optimizar la vida útil del motor
- Ayuda a reducir el tiempo de parada derivado del mantenimiento del sistema de emisiones

Delo 400 RDE SAE 10W-30

Aceite de motor de larga duración E6 con bajo contenido en SAPS con algunas ventajas de economía de combustible

- Máximo tiempo de funcionamiento
- Protección del sistema de emisiones
- Contribuye a mantener la limpieza de los sistemas
- Reducción de los costes operativos de la flota
- Indicado un amplia gama de vehículos

Delo 400 RDS SAE 10W-40

Aceite de motor de larga duración E6 con bajo contenido en SAPS

- Máximo tiempo de funcionamiento
- Protección del sistema de emisiones
- Contribuye a mantener la limpieza de los sistemas
- Reducción de los costes operativos de la flota
- Indicado para toda una gama de vehículos

Delo Gold Ultra S SAE 10W-40

Aceite de motor conforme a especificación Scania LDF-3

- Indicado para motores Scania Euro VI y compatible con normativas anteriores de Euro VI a Euro II
- Indicado para su uso operaciones de flota transcontinental
- Alto rendimiento de retención TBN
- Control óptimo de los depósitos
- Favorece la economía de combustible y la protección durante los arranques en frío

Delo 400 MGX SAE 15W-40

Aceite de motor con bajo contenido en SAPS CJ-4, E9/E7 con sólida retención TBN, para su uso en regiones con combustible con alto y bajo contenido en azufre

- Amplia gama de usos que ayuda a minimizar la aplicación incorrecta del producto
- Reduce los inventarios de aceites y los costes asociados
- Ayuda a controlar el hollín y el desgaste del tren de válvulas
- Desarrollado para un servicio óptimo con un mantenimiento mínimo
- Formulado para contribuir a aumentar la vida útil del DPF

Delo Gold Ultra E SAE 10W-40

Aceite de motor CI-4, E7

Delo Gold Ultra E SAE 15W-40

Aceite de motor CI-4, E7

Delo Gold Ultra T SAE 10W-40

Aceite de motor de larga duración E4/E7

* Respecto al aceite de motor 15W-40 convencional. La mejora en la economía de combustible depende del tipo de vehículo/equipo, la temperatura exterior, las condiciones de conducción y de la viscosidad actual del líquido.

ACEITES PARA MOTORES DE SERVICIO PESADO CON RESULTADOS DE RENDIMIENTO PROBADOS

Pruebas intensivas en el mundo real

Su flota de camiones y vehículos pone a prueba los aceites de motor durante sus jornadas diarias de conducción urbana o en las rutas de largo recorrido por carreteras en condiciones extremas. Delo® va aún más lejos para demostrar sus ventajas para toda su flota.

En los tests, los productos Delo dieron muestras de un rendimiento superior al resistir niveles de oxidación más altos comparados con los aceites de la competencia.

Mejor arranque en frío del motor

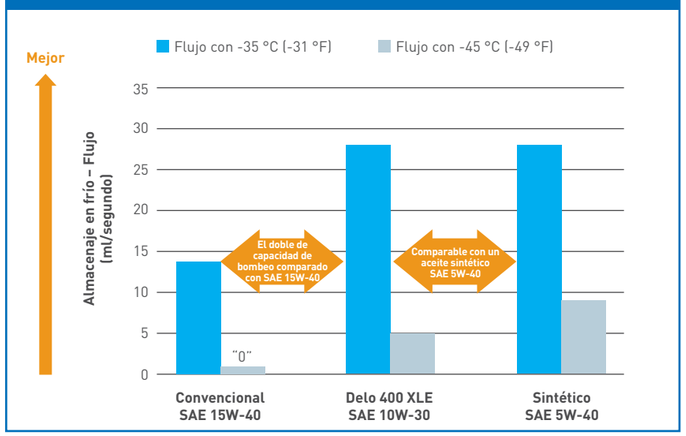

Rendimiento con temperaturas frías: flujo

Probado en condiciones de temperaturas frías respecto a los aceites SAE 15W-40 y el aceite sintético para motor diésel SAE 5W-40, Delo 400 XLE SAE 10W-30 ha demostrado una óptima capacidad de bombeo comparado con un aceite SAE 15W-40 y un rendimiento muy similar al de los aceites sintéticos para motor diésel SAE 5W-40.

Performance superior frente al desgaste

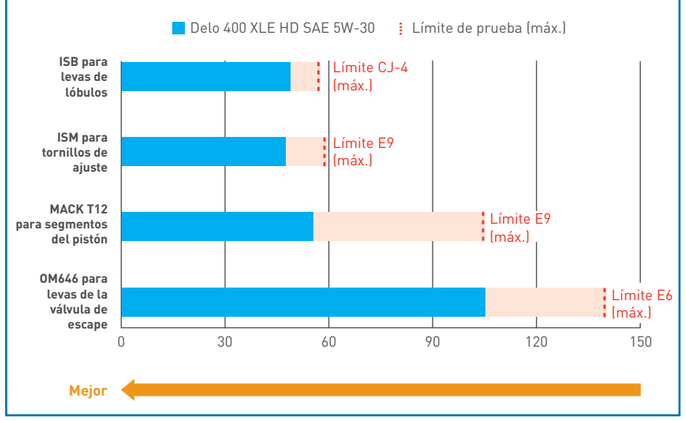

Prueba de resistencia al desgaste

En las pruebas, Delo 400 XLE HD SAE 5W-30 ha demostrado una resistencia al desgaste de un nivel comparable a los aceites 10W-40 y mucho mejor que los límites de prueba.

Estamos fascinados con el rendimiento de Delo® 400 con tecnología ISOSYN®. Este motor podrá recorrer otros 2,5 millones de kilómetros.

James McGeehan
Científico asesor sénior,
Chevron Lubricants

Los camiones de R.E. West Transportation que usan lubricantes Delo siguen en excelentes condiciones, con un desgaste mínimo, incluso tras más de 2,5 millones de kilómetros

R.E. West Transportation es una empresa de transporte familiar en Nashville, Tennessee, famosa en todo el país con una flota de camiones y volquetes que cruzan Estados Unidos y Canadá. La empresa lleva años confiando la protección de su flota a los refrigerantes y lubricantes Delo, con los que sus vehículos acumulan kilómetro tras kilómetro.

El propietario, R.E. "Bob" West no paraba de hablar de su épico camión equipado con un motor de Detroit Diesel, que ha recorrido prácticamente 2,5 millones de kilómetros sin necesitar ni una sola reparación. Un equipo compuesto por un mecánico de la empresa y los mecánicos del taller Clarke Power Services en Nashville "destriparon" el motor de la serie 60 con casi 2,5 millones de kilómetros a sus espaldas para una inspección exhaustiva de tres días. "Gracias a la protección ofrecida por Delo, el motor parecía tener mucho menos tiempo del que en realidad tenía", comentaba Jenny West, el director financiero de R. E. West.

Acerca de la protección que ofrecen los productos Delo, Steve McCluskey, responsable de atención al cliente para el distribuidor de equipos local al que R.E. West utiliza, añadía: "Cada año reconstruimos más de 800 motores en este taller. Vemos casos de desgaste en los pistones, cojinetes... distintos componentes del motor, y este motor con más de 2,5 millones de [kilómetros]... está claro que su asombrosa capacidad de aguante es por el aceite Delo".

Pistones

Se observa una formación mínima de depósitos con los asientos de los segmentos limpios de restos sólidos, por lo que no hay agarrotamiento de los segmentos.

Exterior de los forros de los pistones

No se producen picaduras en los forros ni acumulaciones perjudiciales de cal tras casi 2,5 millones de kilómetros funcionando con Delo XLC.

Corona inferior de los pistones

Se observa un desgaste mínimo y no se acumulan depósitos perjudiciales de carbón.

Balancines

Los cojinetes de bronce están en buen estado y no hay depósitos perjudiciales en los brazos ni actuadores.

Las piezas desmontadas de este motor tenían un desgaste mínimo y su aspecto era realmente bueno. Cuando lo reconstruyamos, vamos a poner el camión de nuevo en la carretera, y estamos convencidos de que logrará otro buen millón de kilómetros.

Jenny West
Director Financiero, R.E. West Transportation

PROTECCIÓN INTEGRAL DE SUS VEHÍCULOS

Los aceites para motores de servicio pesado, los aceites para engranajes, los líquidos de transmisión y los refrigerantes de larga duración de Delo® están especialmente formulados para responder a las exigentes demandas a las que se ven sometidos sus vehículos.

Elegir el rendimiento demostrado de los lubricantes de calidad Delo puede ayudarle a maximizar la eficiencia de combustible. Esto puede reflejarse en una mayor rentabilidad de la inversión kilómetro tras kilómetro.

Pivote de dirección y quinta rueda

Molytex EP 2

Diferenciales y ejes

Delo Syn-Gear HD SAE 75W-90
Delo Syn-Gear XS SAE 75W-140
Delo Syn-TDL SAE 75W-90
Delo Gear CGA SAE 80W-90
Delo Gear TDL SAE 80W-90
Delo Gear TDL SAE 80W-140

Cojinetes de rueda

Hytex EP 2 LF
Delo Starplex EP 2

Cárter del motor

Delo 400 XLE HD SAE 5W-30
Delo 400 XLE SAE 10W-30
Delo 400 XLE HD SAE 10W-40
Delo 400 SP SAE 5W-30
Delo 400 RDE SAE 10W-30
Delo 400 RDS SAE 10W-40
Delo Gold Ultra S SAE 10W-40
Delo 400 MGX SAE 15W-40
Delo 400 XSP SAE 5W-40
Delo Gold Ultra E SAE 10W-40
Delo Gold Ultra E SAE 15W-40
Delo Gold Ultra T SAE 10W-40

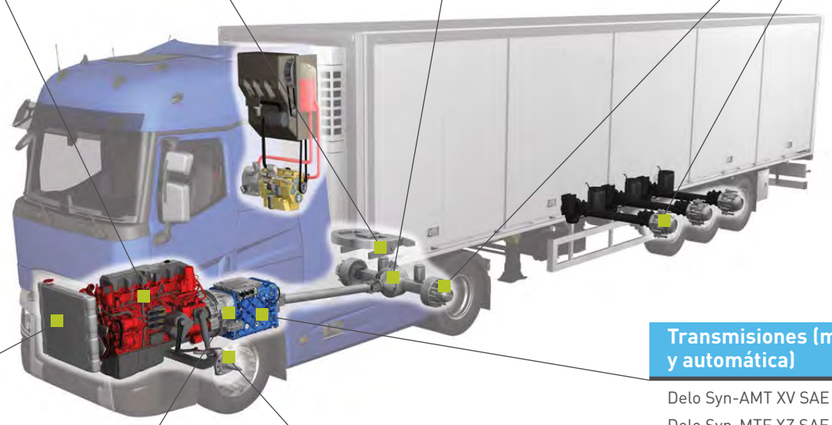

Transmisiones (manual y automática)

Delo Syn-AMT XV SAE 75W-80
Delo Syn-MTF XZ SAE 75W-80
Delo Syn-AMT XDT SAE 75W-90
Delo Gear TDL SAE 80W-90
Delo Syn-TDL SAE 75W-90

Sistema de refrigerante

Delo XLC Antifreeze/Coolant
Delo XLC PG Antifreeze/Coolant

Cojinetes de embrague

Hytex EP 2 LF
Delo Starplex EP 2

Puntos de engrase, bielas, pasadores y cojinetes

Hytex EP 2 LF
Delo Starplex EP 2
Delo Grease MM EP 2
Multifak 264 EP 00/000 (Sistema centralizado de lubricación)
Molytex EP 2

En Chevron, apostamos fuertemente por la inversión en I+D para garantizar la máxima protección para sus vehículos y equipos. Por eso, estamos tan convencidos de la calidad de los productos Delo® que ofrecemos una garantía integral que seguro no le ofrecerán otros fabricantes.

Si desea una lista completa de recomendaciones de productos para su vehículo, visite: chevron-eu.lubricantadvisor.com

Puntos de engrase, bielas, pasadores y cojinetes

Hytex EP 2 LF
Delo Starplex EP 2
Delo Grease MM EP 2
Molytex EP 2

Transmisiones (automática)

Delo Syn ATF HD
ATF HD 389

Sistema de refrigerante

Delo XLC Antifreeze/Coolant
Delo XLC PG Antifreeze/Coolant

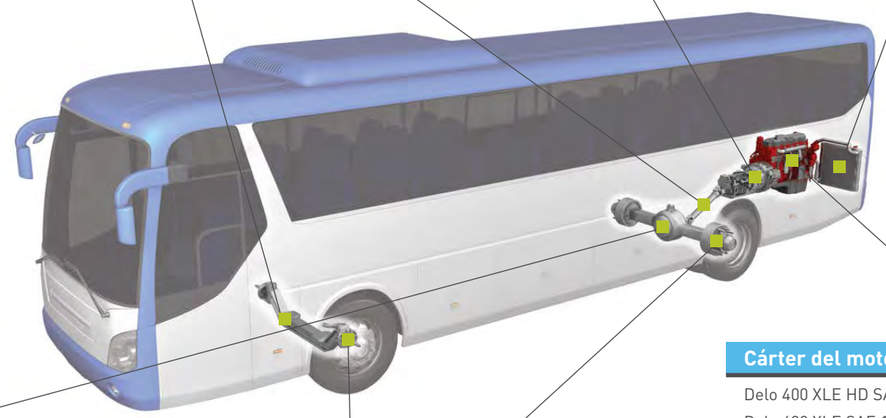

Diferenciales y ejes

Delo Syn-Gear HD SAE 75W-90
Delo Syn-Gear XS SAE 75W-140
Delo Syn-TDL SAE 75W-90
Delo Gear TDL SAE 80W-140

Cojinetes de rueda

Hytex EP 2 LF
Delo Starplex EP 2
Delo Grease MM EP 2

Cárter del motor

Delo 400 XLE HD SAE 5W-30
Delo 400 XLE SAE 10W-30
Delo 400 XLE HD SAE 10W-40
Delo 400 SP SAE 5W-30
Delo 400 RDE SAE 10W-30
Delo 400 RDS SAE 10W-40
Delo Gold Ultra S SAE 10W-40
Delo 400 MGX SAE 15W-40
Delo 400 XSP SAE 5W-40
Delo Gold Ultra E SAE 10W-40
Delo Gold Ultra E SAE 15W-40
Delo Gold Ultra T SAE 10W-40

REFRIGERANTES QUE CONTRIBUYEN A PROLONGAR LA VIDA ÚTIL DEL MOTOR

Los motores diésel de camiones, autobuses urbanos e interurbanos y otros vehículos de transporte en carretera funcionan de forma intensiva y generan una gran cantidad de calor, por lo que requieren un óptimo mantenimiento y protección del sistema de refrigeración.

Para que sus motores funcionen de forma eficiente, es necesario un refrigerante de larga duración y alto rendimiento, además de un programa adecuado para el mantenimiento del refrigerante. Delo® XLC Antifreeze/Coolant a dado muestras excepcionales de su alto rendimiento.

Delo XLC favorece un rendimiento óptimo del motor y simplifica el proceso de mantenimiento de los sistemas de refrigeración. Nuestros exclusivos inhibidores de la corrosión ayudan a maximizar el rendimiento de las piezas de tornillería y la transferencia térmica durante toda la vida útil del motor. Esta protección ha soportado la prueba del tiempo y millones de kilómetros en las carreteras.

Comparado con los refrigerantes convencionales, los productos Delo XLC contribuyen a minimizar los costes de operación y a maximizar la vida útil del motor.

Refrigeración óptima para llegar aún más lejos

El mantenimiento correcto del sistema de refrigeración comprende tres pasos sencillos:

- Rellenar niveles con los refrigerantes anticongelantes Delo XLC
- Realizar una inspección visual en busca de signos de contaminación
- Realizar una comprobación semestral del punto de congelación.

Delo XLC Antifreeze/Coolant
Concentrate, Premixed 50/50, Premixed 40/60

Refrigerantes anticongelantes de larga duración

- Ofrece una larga duración con escasos requisitos de mantenimiento
- Desarrollado para intervalos de servicio de hasta 650.000 km en camiones
- Favorece la fiabilidad y la protección frente a la corrosión
- Contribuye a la estabilidad con agua de alta dureza
- Ayuda a proteger frente a la corrosión con alta temperatura

Delo XLC PG Antifreeze/Coolant Concentrate

Anticongelante/refrigerante Propilenglicol mayor duración

- Ofrece intervalos de servicio prolongados con escasos requisitos de mantenimiento
- Aplicaciones de flota mixta
- Favorece la fiabilidad y la protección de componentes
- Estabilidad al agua sin fosfatos
- Ayuda a proteger frente a la corrosión con alta temperatura

Delo XLI Corrosion Inhibitor Concentrate

Inhibidor de la corrosión de larga duración

Tras 16.000 horas de funcionamiento en nuestros camiones de basura, Delo XLC ha protegido los forros frente a las picaduras y el óxido: el exterior de los forros de nuestros pistones parece como nuevo.

David Achiro
Propietario, Tahoe Truckee
Sierra Disposal

LUBRICANTES PARA ENGRANAJES Y LÍQUIDOS DE TRANSMISIÓN PARA UNA PROTECCIÓN EXTREMA DE TRENES MOTRICES

Nos consta la importancia que tiene el mantenimiento de sus vehículos. Proteger las transmisiones y diferenciales es igual de importante que proteger los componentes del motor.

Nuestra línea Delo® de lubricantes para engranajes y líquidos de transmisión premium está formulada para garantizar el funcionamiento fiable de los componentes cruciales del tren motriz y reducir al mínimo los costosos tiempos de inactividad.

Delo Syn-Gear HD SAE 75W-90

Aceite para engranajes de automoción sintético

- Capacidad de drenaje prologado de 400.000 km
- Protección de componentes en un amplio intervalo de temperaturas
- Resistencia efectiva a la corrosión y el desgaste
- Economía de combustible probada del 3 % cuando se usa con Delo Syn-AMT XV SAE 75W-80

Delo Syn-Gear XS SAE 75W-140

Aceite para engranajes de automoción totalmente sintético

- Desarrollado para ofrecer intervalos de cambio prolongados
- Mejora de la economía de combustible
- Favorece la protección frente al rayado y desgaste
- Ofrece protección rápida del sistema durante los arranques en frío

Delo Syn-AMT XV SAE 75W-80

Líquido de transmisión totalmente sintético

- Desarrollado para una capacidad de drenaje prolongado de 450.000 km
- Formulado para cambios suaves
- Desarrollado para proteger con temperaturas altas constantes y durante el arranque en frío
- Mejora la economía de combustible

Delo Syn-MTF XZ SAE 75W-80

Líquido de transmisión manual sintético

- Intervalos de drenaje de hasta 300.000 km
- Cambios suaves
- Líquido de larga duración
- Protección con alta temperatura

Delo Syn-TDL SAE 75W-90

Lubricante Total Driveline conforme a especificación Volvo 97312

- Indicado para numerosos mandos finales y transmisiones manuales sincronizadas
- Capacidad de intervalo de drenaje prolongado
- Protección fiable frente a EP y resistencia al desgaste
- Circulación rápida del aceite durante el arranque en frío

Delo Syn-Gear XPD SAE 75W-85

Aceite sintético para engranajes de baja viscosidad con un óptimo rendimiento de economía de combustible

Delo Gear CGA SAE 80W-90

Aceite para engranajes de intervalo de drenaje prolongado para diferenciales y mandos finales de servicio pesado

Delo Syn-AMT XDT SAE 75W-90

Líquido de transmisión totalmente sintético para su uso en sistemas de transmisión manual automatizada de servicio pesado Mercedes PowerShift

Delo Syn ATF HD

Líquido de transmisión automática totalmente sintético

ATF HD 389

Líquido de transmisión automática aprobado para Allison TES-389

Delo Gear TDL SAE 80W-90, 80W-140

Lubricantes Total Driveline

PRODUCTOS QUE AYUDAN A UNA MÁXIMA ECONOMÍA DE COMBUSTIBLE

Delo® puede ayudarle a ahorrar en combustible

De media, el 40 % del coste de operación de una flota se debe al combustible. Hay muchos factores que pueden mejorar la economía de combustible. Una forma perfecta de empezar a reducir el consumo es eligiendo el aceite de motor adecuado. En este sentido, el aceite de motor Delo de calidad premium formulado con tecnología ISOSYN® puede ayudarle a llegar más lejos.

Al cambiar a los productos Delo con propiedades de ahorro de combustible, advertirá hasta una mejora en los niveles de consumo del 4,5 % comparado con los aceites con mayor grado de viscosidad. Multiplique estos ahorros por el centenar o más vehículos de una flota, y los resultados hablan por sí mismos.

Muchos factores contribuyen al ahorro de combustible

Los aceites de menor viscosidad juegan un papel importante para la mejora de la economía de combustible. Otros factores para tener en cuenta:

- Velocidad
- Ciclos de ralentí del motor
- Neumáticos aptos para la eficiencia de combustible
- Aerodinámica del vehículo.

Recuerde: los productos Delo le ofrecen propiedades para la economía de combustible y una mayor durabilidad y protección.

Visite texacodelo.com para obtener más información y pruebe nuestra exclusiva calculadora de economía de combustible Delo nueva para saber cuánto podría ahorrar en combustible en su negocio.

Aceites de motor

- **Delo 400 XLE HD** SAE 5W-30
- **Delo 400 SP** SAE 5W-30
- **Delo 400 XLE** SAE 10W-30
- **Delo 400 RDE** SAE 10W-30

Refrigerante

- **Delo XLC Antifreeze/Coolant**

Líquidos de transmisión

- **Delo Syn-AMT XV** SAE 75W-80
- **Delo Syn-MTF XZ** SAE 75W-80

Aceites para ejes

- **Delo Syn-Gear HD** SAE 75W-90
- **Delo Syn-TDL** SAE 75W-90

¿QUÉ PODRÍA HACER CON EL COMBUSTIBLE AHORRADO?

Economía de combustible sostenible

En las pruebas, los aceites de menor viscosidad mostraron una mejora notable en términos de economía de combustible, directamente relacionada con una reducción de las emisiones de CO_2. La volatilidad y resistencia al espesamiento también se mantuvieron dentro de los límites de ACEA, de modo que el rendimiento de ahorro de combustible se mantuvo durante el período de drenaje del aceite y la necesidad de reponer niveles fue limitada.

Ahorros de combustible de los aceites de menor viscosidad y 15W-40

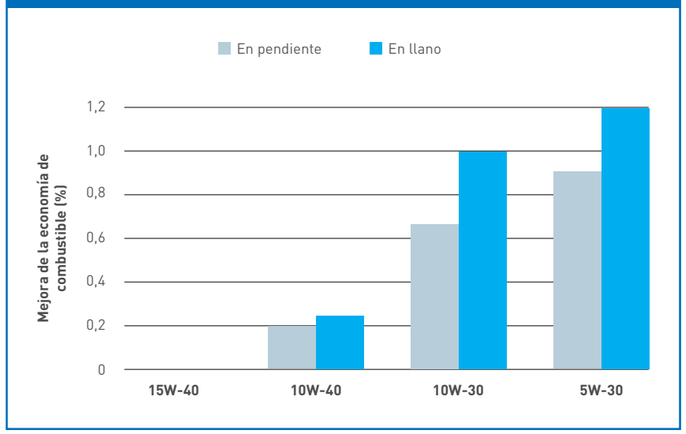

Prueba Volvo D12D

En la prueba Volvo D12D, los aceites de grado 10W-30 y 5W-30 mostraron una notable mejora en la economía de combustible según las condiciones de conducción al compararse con los grados 10W-40 y 15W-40.

Reducción de emisiones de CO_2

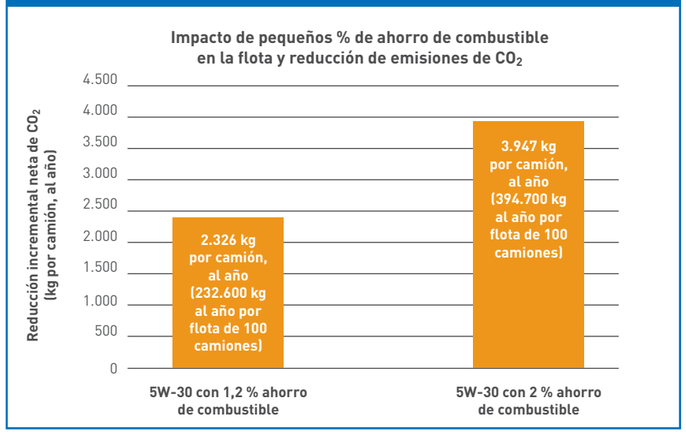

Impacto de pequeños % de ahorro de combustible en la flota y reducción de emisiones de CO_2

Pruebas realizadas por Chevron en los Estados Unidos conforme a los protocolos de medición y los estándares de SAE J1321. Cifras basadas en los estándares de la Agencia de protección medioambiental de los EE. UU. (EPA).

GRASAS PARA EL FUNCIONAMIENTO SIN FRICCIÓN DE PIEZAS VITALES

Para que sus camiones, autobuses o vehículos lleguen más lejos, es importante que las piezas funcionen sin fricciones. Nuestros productos de grasa premium Texaco® están formulados para ofrecer un gran rendimiento y protección duradera en toda una serie de condiciones de funcionamiento.

Las grasas Delo® están desarrolladas para proteger componentes clave de los vehículos en situaciones climáticas adversas y entornos de funcionamiento extremos.

Hytex EP 2 LF

Grasa multiusos de larga duración de complejo de litio

- Rendimiento de lubricación duradero (lubricación permanente)
- Rendimiento probado en campo y laboratorio
- Protección en un intervalo amplio de temperaturas
- Contribuye a frenar el desgaste, el óxido, la corrosión y la oxidación

Delo Starplex EP 2

Grasa multiusos de complejo de litio

- Alta resistencia térmica
- Protección duradera frente a la corrosión, oxidación y el desgaste
- Propiedades de estabilidad mecánica
- Protege frente a la entrada de agua, suciedad y polvo

Delo Grease MM EP 2

Grasa de litio multiusos para extrema presión

- Formulada con propiedades de estabilidad mecánica
- Protección para cojinetes sometidos a presión extrema
- Desarrollada para entornos secos y húmedos
- Protege en toda una serie de aplicaciones

Texclad 2

Grasa de calcio con Bisulfuro de Molibdeno (MoS_2) y grafito

Multifak 264 EP 00/000

Grasa de litio para sistemas de lubricación central

Molytex EP 2

Grasa multiusos de litio para aplicaciones de servicio pesado de EP con Bisulfuro de Molibdeno (MoS_2)

LE ACOMPAÑAMOS EN TODO EL TRAYECTO

Sus vehículos deben demostrar a diario que pueden seguir en marcha sumando beneficios. El reto no es fácil, y nos gustaría ayudarle poniendo a su disposición nuestra experiencia y conocimiento del sector, productos de alta calidad y servicios personalizados para que su trayectoria continúe siempre adelante.

Análisis de aceite usado LubeWatch®

El primer programa de Chevron que incluye análisis de muestras de lubricante y herramientas online estandarizadas para ayudarle a realizar comprobaciones óptimas del rendimiento y de los intervalos de drenaje de los equipos para garantizar una larga vida útil.

LubeWatch®
Oil Analysis Program

Kit de mantenimiento de refrigerantes

Este kit le ayuda a proteger el sistema de refrigerante para una larga duración. Proporciona herramientas fáciles de usar para comprobar la duración óptima del refrigerante junto con información útil de los refrigerantes.

PRODUCTOS LÍDERES DEL SECTOR APROBADOS POR LOS PRINCIPALES FABRICANTES DEL MUNDO

Nuestras sólidas relaciones con los fabricantes de equipos originales, extenso conocimiento del sector y experiencia técnica nos sirven para ofrecerle productos con las certificaciones y aprobaciones necesarias para ayudarle con su negocio.

Nuestros aceites de motor se prueban para cumplir las exigentes demandas de rendimiento impuestas a sus vehículos. No nos conformamos con cumplir los criterios de aprobación, además superamos sus requisitos. Desde la conducción en ciudad, con constantes ciclos de arranque y parada, hasta los trayectos de largas distancias en condiciones climáticas duras, el rendimiento de Delo® estará a la altura de sus exigencias.

Nuestros perfiles de especificación abarcan los requisitos de:

- Cummins
- DAF
- Iveco
- MAN
- Mercedes-Benz
- Renault Trucks
- Scania
- Volvo.

Para averiguar cómo nuestros servicios y productos pueden ayudarle, diríjase a su representante de Texaco®, distribuidor Texaco autorizado o visite texacodelo.com

Protección integral. Esa es la ventaja ofrecida por Delo®.

En Chevron, el I+D forma parte de nuestra esencia. Constantemente buscamos formas de mejorar la protección y el rendimiento ofrecidos por nuestra gama de productos Delo. Confiamos plenamente en las propiedades de nuestros productos de lubricación y por eso ofrecemos una garantía integral que no encontrará en la mayoría de los fabricantes.

texacodelo.com

No se incluyen todos nuestros productos. Hay toda una serie de productos Texaco® que pueden adaptarse a las necesidades de los clientes. No todos los productos incluidos están disponibles en su mercado. Consulte a su representante de ventas Texaco. Compruebe siempre los requisitos de los OEM al realizar cambios y utilice análisis de aceite usado para intervalos de cambio prolongados.

A **Chevron** company product

© 2018 Chevron Products UK Limited. Reservados todos los derechos. Todas las marcas comerciales son propiedad de Chevron Intellectual Property LLC o de sus respectivos propietarios.

DEL012-ES-1 [11/18]